HIDROLIMPIADORAS

Profesionales eléctricas a 1.500 rpm. AGUA CALIENTE

HIDROLIMPIADORA A.P. DE AGUA CALIENTE

MOTOR ELECTRICO

3~400 V

230/400 V/50 Hz
Standard

Tipo bombas
XW A.R.

Serie MAX

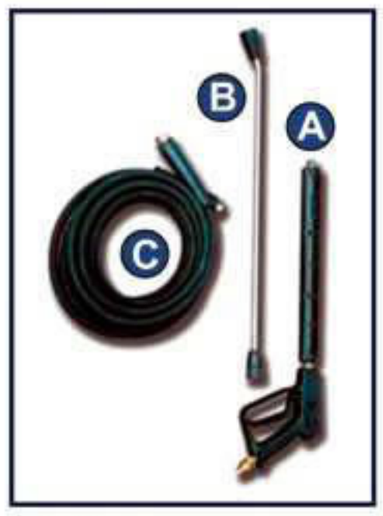

A Pistola
B Lanza
C Manguera A.P.

EQUIPADA CON

Depósito del detergente.
Bomba a 3 pistones cerámicos
Sistema biela/cigüeñal.
Depósito de agua en acero inox.
Regulación de la presión.
Filtro agua y gas-oil.
Válvula de seguridad.
Pulmón amortiguador.
Aspiración detergente incorporada.
Manómetro.
Termostato.
Motor eléctrico con protección termica.
Caldera vertical tipo V4 con serpentin
de 1/2* y 45mt. con gran conductividad térmica
Temperatura 30º - 150º
Mandos en baja tensión (24V).
Pilotos: tensión, gasoil y falta de presión-agua.
Manguera A.P. 10 mt., pistola y lanza.
Cable eléctrico: 5 mt.

OPCIONAL:
Dispositivo anticalcáreo
Magnético Nokal
PK008

MODELO MAX	Presión bar	Caudal Lt/h	Motor HP	R.P.M.	Peso kg	Dimensión Máquina An. x L x Al. c.m.
XW 20.30 TST	200	1.800	17	1.450	400	75x120x98
XW 30.21 TST	300	1.260	17	1.450	400	75x120x98

Dotadas de serie con TST:
- Paro automático temporizado.
- Paro máquina por falta de agua.
- Paro quemador por falta gas-oil.
- Retardador encendido caldera (3 sec.).

MAQUINARIA INDUSTRIAL DE LIMPIEZA